



Motorola CT50

Vezetékes telefon



Használati útmutató

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Üdvözljük...

az új Motorola CT50 vezetékes telefonhoz!

- 10 kétérintéses memóriabilentyű a könnyű tárcsázásért.
- Újratárcsázás az utoljára hívott szám egyszerű tárcsázásához.
- Tónusos tárcsázás.
- Némítsa el a hívó fél hangját, hogy magánbeszélgetést folytathasson a közelben tartózkodó személlyel.
- A LED-kijelző jelzi, ha a némítás aktiválva van.
- Csengőhangerő kapcsoló.
- Visszahívás hálózati funkciókhoz.
- Falra szerelhető a helytakarékoság érdekében.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van a CT50 készülék beállításával vagy használatával, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához a jelen füzet alsó oldalán leírtak szerint.

Ez a füzet a CT50 vezetékes telefon gyorsindítási információit tartalmazza.

Az összes funkció és utasítás teljes körű magyarázatát a felhasználói kézikönyvben találja meg, amely a jelen füzet alján található leírás szerint érhető el.

Fontos

Csak a mellékelt telefonkábel-t használja.

Megvan minden?

- Vezetékes kézibeszélő és göndör zsinór
- Zsinóros bázis
- Telefonkábel

1. Kezdetben

Helyszín


Fontos

Ne helyezze a CT50 készüléket a fürdőszobában vagy más párás helyiségben.

A CT50 bázist a telefon fali aljzatától 2 méteren belül kell elhelyeznie, hogy a kábel elérje. A konnektornak a berendezés közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ha a telefont falra szereli, kérjük, tekintse meg a 7. oldalon található falra szerelési sablont.



A kézibeszélő csatlakoztatása

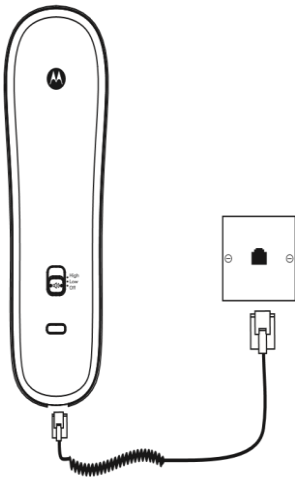

1. Dugja be a göndör vonalvezeték egyik végét a kézibeszélő aljzatába, a másik végét pedig a telefon fali aljzatába.

2. A telefon megismerése

A kézibeszélő áttekintése

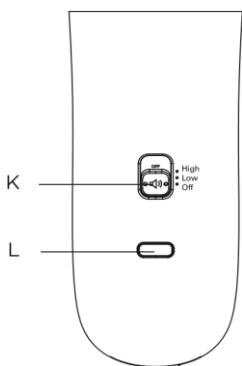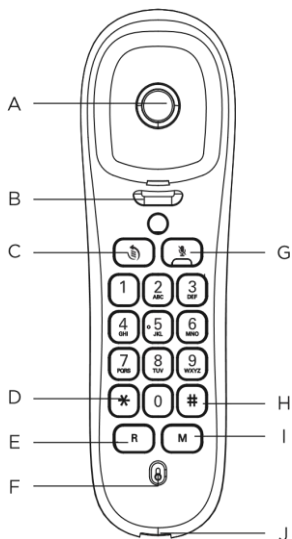

A fülhallgató

B Hook kapcsoló

Hívás letiltása, ha megnyomja, vagy ha visszahelyezi a kézibeszélőt.

C Újratárcsázás

Nyomja meg az utoljára hívott szám újrAhívásához.

D*

Tárcsázzon egy *-ot.

E R

Kapcsolótáblákkal / PABX-ekkel használt visszahívás.

F Mikrofon

G Néma

Beszéljen egy közeli személlyel anélkül, hogy a hívott fél hallaná a beszélgetést. Világít, ha a némítás aktiválva van.

H #

Tárcsázzon egy számot.

I Memória

Számok tárolására és tárcsázására a két érintéses memóriában.

J Göndör vonalvezeték aljzat

K Csengőkapcsoló

A csengetés hangerejét magas, alacsony és kikapcsolt hangerő között kapcsolhatja.

L Gyűrűjelző LED



Villog a bejövő hívás jelzésére.

3. Falra szerelés

Fontos

Mielőtt a CT50 készüléket falra szerelné, ellenőrizze, hogy nem fúr-e bele rejtett vezetékbe vagy csőbe. Fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a telefonvezeték kábele eléri a csatlakozóaljzatot.

1. Fúrjon két 4 mm átmérőjű lyukat a falba, egymástól függőlegesen 10 vagy 7,2 cm távolságra.

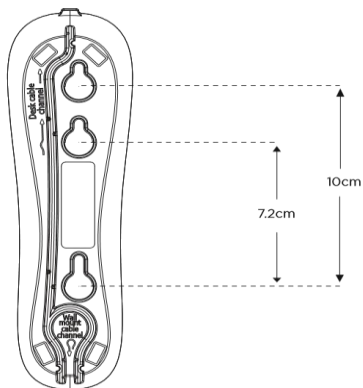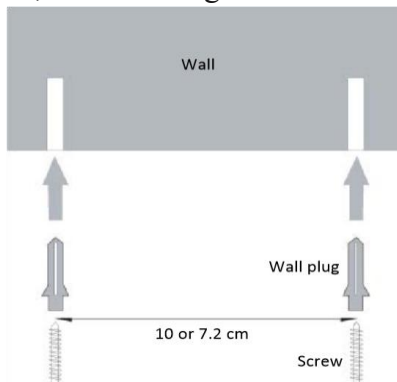

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050