




WLQ-4G

FIXED
WIRELESS
COMMUNICATION



760 – 960 MHz, 1700-2700 MHz, 4 dBi

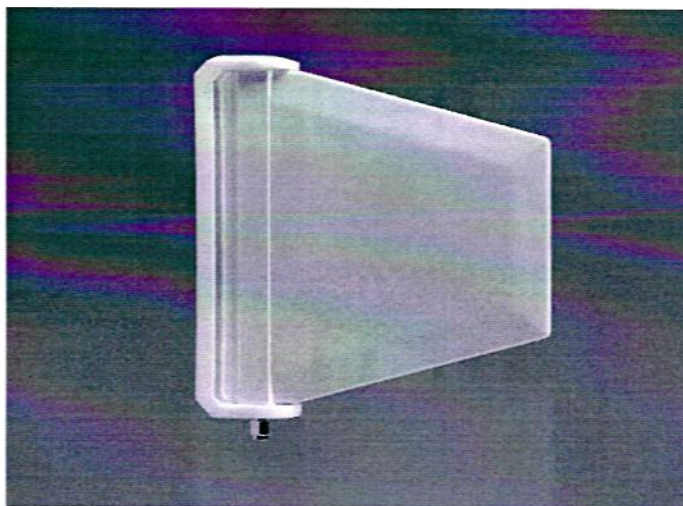

NÉGYSÁVOS KÜL- ÉS BELTÉRI ANTENNA

Alkalmas:

✓ GSM 900 / TDMA / CDMA / AMPS / TACS

✓ GSM 1800 / PCS / PCN

✓ GSM 1900, UMTS,

✓ WLAN és LTE

sávokon történő kommunikációra.

A Carant WLQ egy irányított antenna, mely megnövelt rádiófrekvenciás sugárzást biztosít a telepített GSM /WLAN/UMTS/LTE 900/1800/2100/2400 és 2700 MHz hálózatoknál. Az antenna javult átvitelt tesz lehetővé.


A WLQ 760 - 960 MHz-en és 1710 - 2700 MHz-en működik.

A falra erősített WLQ egy vonzó diszkrét kivitelt képvisel, mely majdnem minden belső dekorációhoz illik.

A Carant antennák megfelelnek az összes jelentős szabványnak melyek a telepített vezeték nélküli hálózatoknál használatosak.

Előnyök

- Javított átvitel.
- Vonzó, elegáns kivitel.
- Kábelhosszak és csatlakozók megfelelnek a vásárlói igényeknek.
- A felszerelés nem igényli lyukak fúrását.
- Működik egyidejűleg a GSM és a 3G/4G mindegyik frekvenciáján.



WLQ-4G

FIXED
WIRELESS
COMMUNICATION




MŰSZAKI JELLEMZŐK

ELEKTROMOS ADATOK


Nyereség	4 dBi
Frekvencia	760 – 690 MHz 1700 - 2690 MHz
Állóhullám arány	<1,7:1
Maximum teljesítmény	15 W
Névleges impedancia	50 Ω
Csatlakozó típusa	SMA apa
Polarizáció	Függőleges
Írányítottág	H - 60
E/H viszony	>20 dB

MECHANIKUS ADATOK


Antenna színe	fehér
Radom anyaga	ABS
Hőmérsékleti viszonyok	-40 - -70
Antenna (csomag) súlya	200g
Antenna (csomag) méretei	200x150x45 mm
	Illeszkedő alacsony csillapítású kábel, SMA csatlakozóval
Opcionális kiegészítők	

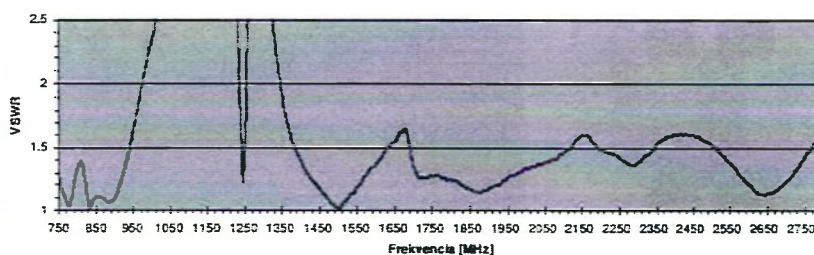

Állóhullám arány

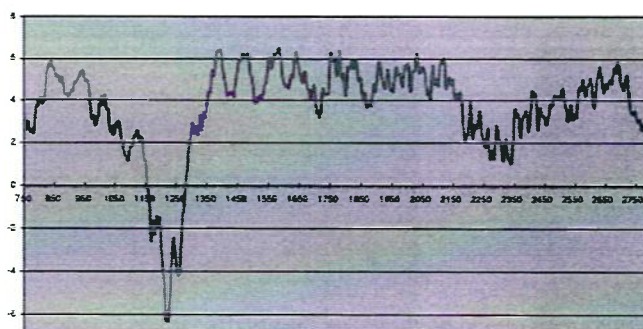

Nyereség diagram

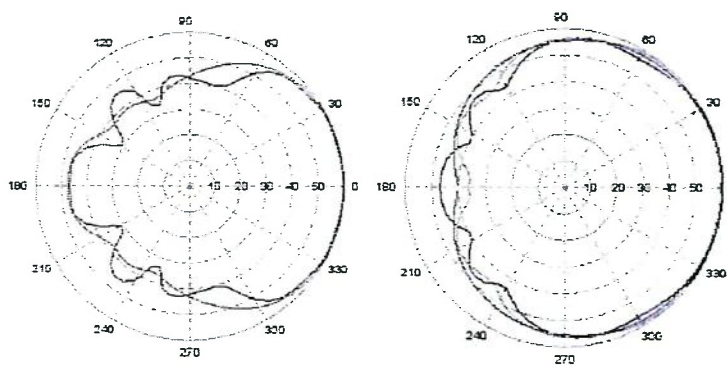

E és H sugárzási karakterisztikák

CARANT® ANTENNA Kft. | H-9028 Győr, Török Ignác út 66. | GPS: 47:40:24N, 17:39:57E

Telefon: +36 96 516 010 | Fax: +36 96 516 016 | E-mail: market@carant.hu | Web: www.carant.hu